

VÁLVULA SISTEMA PUSH TAZA INSTITUCIONAL

LECCO

CARACTERÍSTICAS	
Material	Metálico
Acabado	Cromo
Tipo de instalación	Empotrar a muro
Uso	Institucional
Válvula Automática	Tipo Push
Tiempo de descarga	10 Segundos
Ciclo de descarga	4,8Lts/Min a 50 psi
Garantía	2 años en funcionamiento
Presión mínima*	35 psi
Presión máxima*	80 psi




*Los valores de presión corresponden a caudales promedios, y son tomadas como referencias máximas y mínimas. Los caudales pueden variar, según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica y configuración de la Obra.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ▶ En construcciones nuevas es importante drenar la tubería antes de instalar la grifería con el fin de eliminar residuos que afecten el correcto funcionamiento del producto.
- ▶ Para asegurar la durabilidad del acabado del producto se recomienda limpiar únicamente con agua y un paño limpio evitando utilizar fibras, abrasivos o productos químicos.
- ▶ **La garantía no será válida cuando el producto haya sido:**
 - ▶ Utilizado en condiciones diferentes a las recomendadas.
 - ▶ Dañado por no seguir las recomendaciones de limpieza indicadas.
 - ▶ Alterado o reparado por personas no autorizadas.

DIMENSIONES

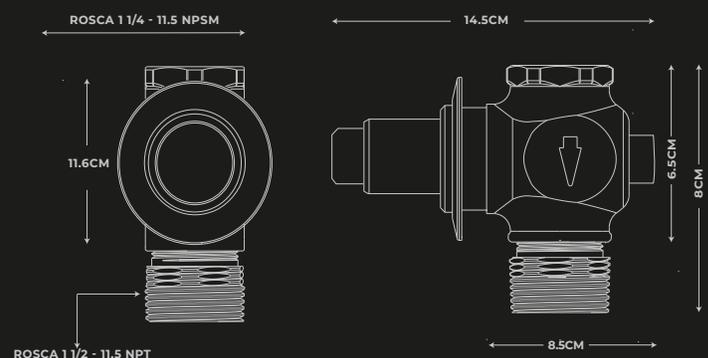

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

1. Antes de efectuar el pañete y el enchape instale el protector que suministramos con el producto.
2. Se recomienda dejar el espacio dado por el protector de enchape, con el fin de facilitar futuros mantenimientos.
3. Después de enchapada la pared retire el protector.
4. Instale el escudo

