


GRIFERÍA LAVAMANOS SENSOR UMBRIA

LECCO

CARACTERÍSTICAS	
Material	Latón
Acabado	Cromo
Tipo de repuesto	Cartucho Cerámico
Uso	Institucional
Garantía	2 años en funcionamiento
	3 años en acabado
Presión mínima*	20 psi
Presión máxima*	80 psi

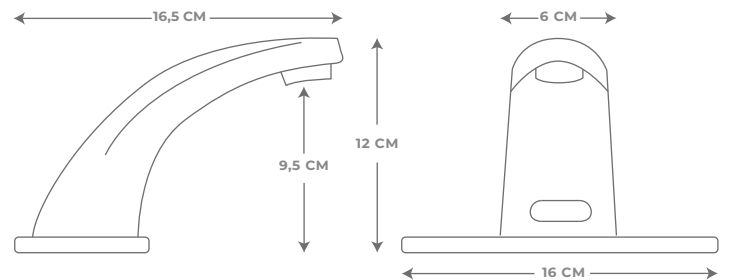

*Los valores de presión corresponden a caudales promedios, y son tomadas como referencias máximas y mínimas. Los caudales pueden variar, según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica y configuración de la Obra.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ▶ En construcciones nuevas es importante drenar la tubería antes de instalar la grifería con el fin de eliminar residuos que afecten el correcto funcionamiento del producto.
- ▶ Para asegurar la durabilidad del acabado del producto se recomienda limpiar únicamente con agua y un paño limpio evitando utilizar fibras, abrasivos o productos químicos.
- ▶ **La garantía no será válida cuando el producto haya sido:**
 - ▶ Utilizado en condiciones diferentes a las recomendadas.
 - ▶ Dañado por no seguir las recomendaciones de limpieza indicadas.
 - ▶ Alterado o reparado por personas no autorizadas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- ▶ Grifería Electrónica de activación por medio de sensor infrarrojo para ser utilizada con agua fría.
- ▶ **Opera con transformador:**
DC: 6V (4 Baterías AA Alcalinas), AC: 110V-12_V; 60Hz.
- ▶ **Consumo de energía:**
En espera DC ≤ 0.2mW – AC: ≤ 2W ; Activo: ≤ 5W)
- ▶ **Conexión de alimentación:**
(Inlet 1/2" pulg.) y de salida (Outlet 1/2" pulg.)
- ▶ Ciclo de agua activo máximo 60 segundos con bloqueo automático.