

## CASCATA BAJA

LECCO


| CARACTERÍSTICAS      |                   |                  |
|----------------------|-------------------|------------------|
| Material             | Cuerpo            | Acero inoxidable |
|                      | Manija            | Zinc             |
|                      | Cuerpo interno    | Acero inoxidable |
| Acabado              | Rosa              |                  |
| Cartucho             | Cartucho Cerámico |                  |
| Uso                  | Residencial       |                  |
| Temperatura de uso   | 10°C - 75°C       |                  |
| Garantía Residencial | Funcionamiento    | 2                |
|                      | Acabado           | 2                |
| Garantía Comercial   | Funcionamiento    | 1                |
|                      | Acabado           | 1                |
| Consumo              | 5,5 lt por min    |                  |
| Presión máxima*      | 14,5 PSI          |                  |
| Presión mínima*      | 70 PSI            |                  |



## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- En construcciones nuevas es importante drenar la tubería antes de instalar la grifería con el fin de eliminar residuos que afecten el correcto funcionamiento del producto.
- Para asegurar la durabilidad del acabado del producto se recomienda limpiar únicamente con agua y un paño limpio, evitando utilizar fibras, abrasivos o productos químicos.
- La garantía no será válida cuando el producto haya sido:**
  - Utilizado en condiciones diferentes a las recomendadas.
  - Dañado por no seguir las recomendaciones de limpieza indicadas.
  - Alterado o reparado por personas no autorizadas.

## DIMENSIONES

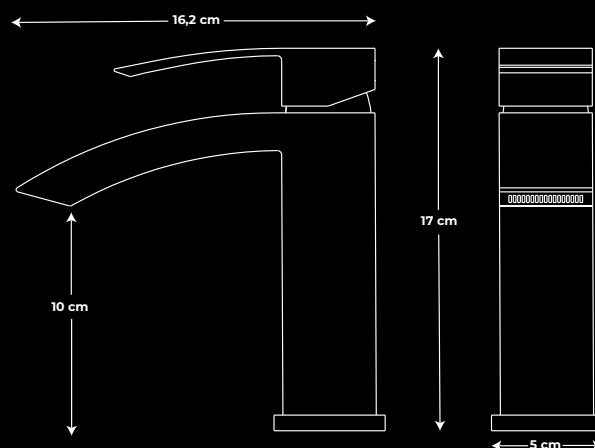

Estas dimensiones son nominales y pueden variar entre modelos, tolerancia de +/- 1cm