

GRIFERIA PARA LAVAMANOS

CASCATA BAJA

LECCO

CARACTERÍSTICAS		
Material	Cuerpo	Acero inoxidable
	Manija	Zinc
	Cuerpo interno	Acero inoxidable
Acabado	Cromo	
Cartucho	Cartucho Cerámico	
Uso	Residencial	
Temperatura de uso	10°C - 75°C	
Garantía Residencial	Funcionamiento	2
	Acabado	3
Garantía Comercial	Funcionamiento	1
	Acabado	1
Consumo	5,5 lt por min	
Presión máxima*	14,5 PSI	
Presión mínima*	70 PSI	




*NOTA: La fotografía del producto es ilustrativa, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo con la resolución de su pantalla y diferir de la realidad. *Los valores de presión corresponden a caudales promedios, y son tomadas como referencias máximas y mínimas, Los caudales pueden variar, según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de las red hidráulica y configuración de la obra.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- En construcciones nuevas es importante drenar la tubería antes de instalar la grifería con el fin de eliminar residuos que afecten el correcto funcionamiento del producto.
- Para asegurar la durabilidad del acabado del producto se recomienda limpiar únicamente con agua y un paño limpio, evitando utilizar fibras, abrasivos o productos químicos.
- **La garantía no será válida cuando el producto haya sido:**
 - Utilizado en condiciones diferentes a las recomendadas.
 - Dañado por no seguir las recomendaciones de limpieza indicadas.
 - Alterado o reparado por personas no autorizadas.

DIMENSIONES

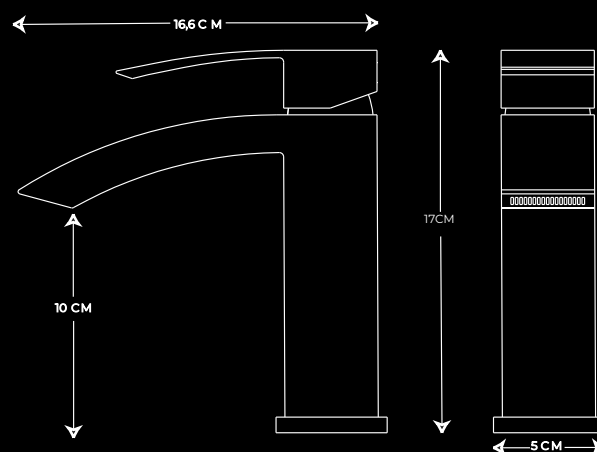

Estas dimensiones son nominales y pueden variar entre modelos, tolerancia de +/- 1Cm